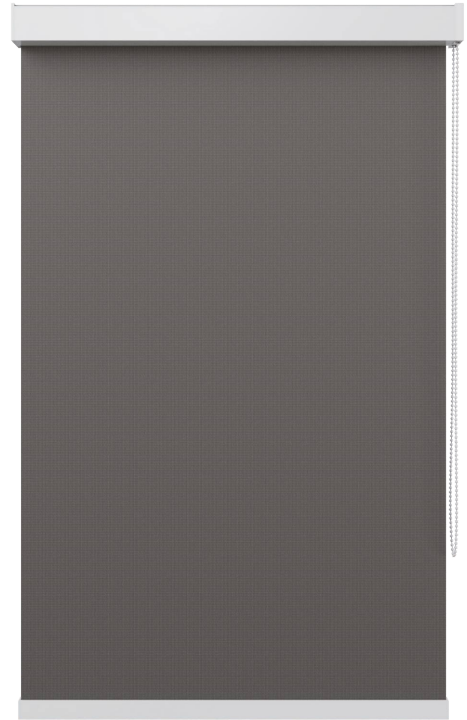


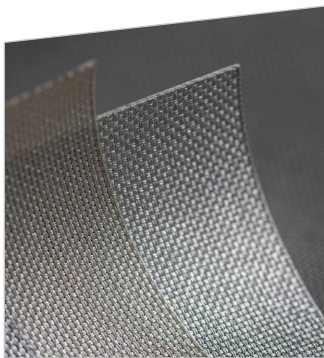












CATALOGUE
2024




BSC IV 5%

SCREEN FABRICS



	Nazwa kolekcji Collection name	BSC IV 5%
	Kody Code	BSC 401, 402, 405, 407
	Szerokość rolki materiału The width of the material roll	300 cm
	Nawój Unit	30 m
	Skład Fabric composition	18% PES, 66% PVC, 16% LEN 18% PES, 66% PVC, 16% LINEN
	Gramatura Weight	375 g/m ²
	Grubość materiału Fabric thickness	0,55 mm
	Miara przędzy Yarn count	36 X 36
	Blokada promieni UV UV blockage	95%
OF	Poziom przepuszczalności Permeability level	5%
	Trudnozapalny Fire classification	Nie No
	Sposób czyszczenia Cleaning advise	Wilgotna ścierka Damp cloth
	Sposób cięcia Cut adivse	Ultradźwiękowe, crush cutter Ultrasonic, crush cutter

BSC IV 5%




BSC-401-05



BSC-402-05



BSC-405-05



BSC-407-05

Kolekcja / Colouristic Group	RS (Solar Reflection)	TS (Solar Transmittance)	AS (Solar Absorption)	TV (Light Transmittance)
BSC-401-05	61,17	26,7	12,13	22,38
BSC-402-05	50,51	24,65	24,84	19,01
BSC-405-05	24,99	11,21	63,8	9,7
BSC-407-05	13,43	10,05	76,52	9,78