










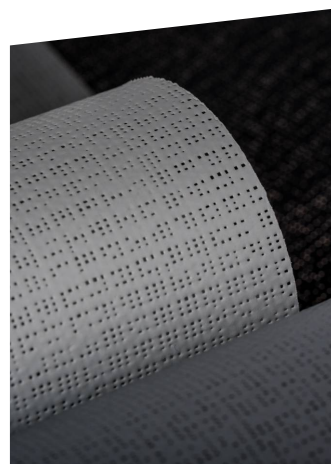

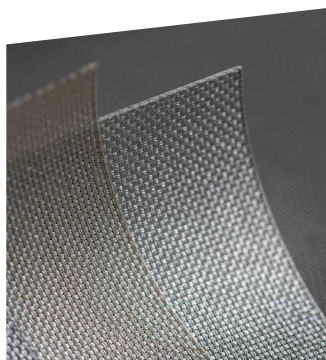



BSC V 5%

SCREEN FABRICS



	Nazwa kolekcji Collection name	BSC V 5%
	Kody Code	BSC 501-505
	Szerokość rolki materiału The width of the material roll	250 cm
	Nawój Unit	30 m
	Skład Fabric composition	25% PES, 75% PVC
	Gramatura Weight	305 g/m ²
	Grubość materiału Fabric thickness	0,39 mm
	Miara przędzy Yarn count	64 X 64
	Blokada promieni UV UV blockage	95%
OF	Poziom przepuszczalności Permeability level	5%
	Trudnozapałny Fire classification	Tak Yes
	Sposób czyszczenia Cleaning advise	Wilgotna ścierka Damp cloth
	Sposób cięcia Cut advise	Ultradźwiękowe, Crush cutter Ultrasonic, Crush cutter


BSC V 5%




BSC-501-05




BSC-502-05



BSC-503-05



BSC-504-05



BSC-505-05

Tkanina / Fabric	RS (Solar Reflection)	TS (Solar Transmittance)	AS (Solar Absorption)	TV (Light Transmittance)	Gtot for Glazing C - Gv = 0,59 - U = 1,2 (Interior)
BSC-501-05	62,96	28,26	8,78	23,08	0,35
BSC-502-05	54,78	26,50	18,72	20,17	0,37
BSC-503-05	37,87	14,16	47,97	9,89	0,41
BSC-504-05	13,23	7,30	79,47	6,40	0,47
BSC-505-05	4,64	5,10	90,26	5	0,49



BAMAR-POL SP. Z O.O.
Graniczna 2
45-587 Opole, Poland
VAT no. 754-04-03-981

PL OFFICE
Dworcowa 20
46-024 Jełowa, Poland
tel.: +48 774 270 110
handlowy@bamar.pl

EXPORT OFFICE
Dworcowa 20
46-024 Jełowa, Poland
tel.: +48 774 270 010
export@bamar.pl