









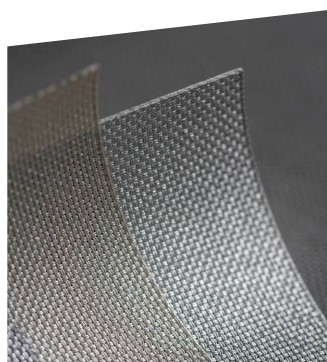





# BSC VI 3%


SCREEN FABRICS




	Nazwa kolekcji Collection name	BSC VI 3%
	Kody Code	BSC 601, 603-605, 607, 609, 610
	Szerokość rolki materiału The width of the material roll	250 cm
	Nawój Unit	30 m
	Skład Fabric composition	22% PES, 78% PVC
	Gramatura Weight	390 g/m <sup>2</sup>
	Grubość materiału Fabric thickness	0,57 mm
	Miara przędzy Yarn count	60 X 56
	Blokada promieni UV UV blockage	97%
<b>OF</b>	Poziom przepuszczalności Permeability level	3%
	Trudnozapałny Fire classification	Tak Yes
	Sposób czyszczenia Cleaning advise	Wilgotna ścierka Damp cloth
	Sposób cięcia Cut advise	Ultradźwiękowe, Crush cutter Ultrasonic, Crush cutter

**BSC VI 3%**



BSC-601-03




BSC-603-03



BSC-604-03



BSC-605-03





BSC-607-03



BSC-609-03



BSC-610-03

Kolekcja / Colouristic Group	 RS (Solar Reflection)	 TS (Solar Transmittance)	 AS (Solar Absorption)	 TV (Light Transmittance)	 Gtot for Glazing C - Gv = 0,59 - U = 1,2 (Interior)
BSC-601-03	51,1	20,10	28,80	13,81	0,38
BSC-603-03	37,31	13,85	48,84	7,32	0,41
BSC-604-03	22,38	5,27	72,35	3,05	0,44
BSC-605-03	11,77	5,02	83,21	4,32	0,47
BSC-607-03	6,69	3,03	90,28	2,60	0,48
BSC-609-03	7,36	3,06	89,58	2,58	0,48
BSC-610-03	4,07	3,55	92,38	3,53	0,49



**BAMAR-POL SP. Z O.O.**  
Graniczna 2  
45-587 Opole, Poland  
VAT no. 754-04-03-981

**PL OFFICE**  
Dworcowa 20  
46-024 Jełowa, Poland  
tel.: +48 774 270 110  
handlowy@bamar.pl

**EXPORT OFFICE**  
Dworcowa 20  
46-024 Jełowa, Poland  
tel.: +48 774 270 010  
export@bamar.pl